


## Gammes opératoires

### 1 - Décapage au mouillé

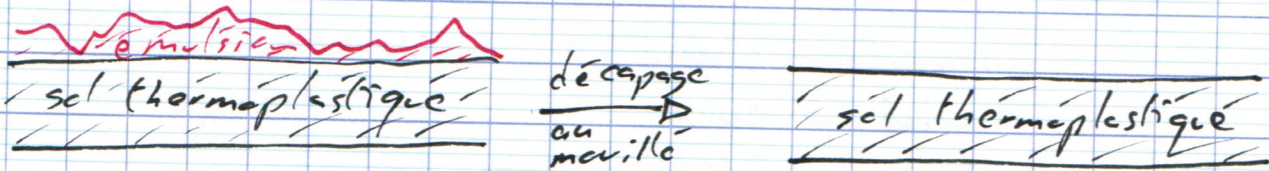

- 1.1. soulever le mobilier de la pièce
- 1.2. Effectuer un balayage humide
- 1.3. Positionner le matériel sur la surface
- 1.4. Mettre les gants
- 1.5. Lire l'étiquette du produit pour réaliser le dosage
- 1.6. Réaliser la solution décapante
- 1.7. Mettre le plateau entraîneur et le disque de décapage
- 1.8. Mettre le réservoir sur la mandresse
- 1.9. Verser la solution dans le réservoir
- 1.10. Régler le limon
- 1.11. Étaler la solution décapante sur plusieurs bandes et laisser agir
- 1.12. Effectuer le décapage des coins avec le balai frotteur
- 1.13. Décape la surface en effectuant des mouvements circulaires
- 1.14. Veiller à éliminer complètement les tâches
- 1.15. Racler la solution chargée de salissures et contrôler le résultat
- 1.16. Aspirer la solution pour assécher
- 1.17. Renouveler les étapes précédentes
- 1.18. Utiliser un système
- 1.19. Essuyer légèrement le faubot
- 1.20. Laver la surface à l'eau claire pour éliminer les traces de produit
- 1.21. Rincer la frange régulièrement
- 1.22. Renouveler les étapes précédentes par laver entièrement la surface


## Liste de matériel :

manchresse basse-vitesse + larettes (x3)  
balais rasant (trapeze + gaze)  
reclette sel  
aspirateur à eau  
cheriot 2 roues  
balais fauche-l  
gants  
lunettes de protection  
balais frottoir + frottoir noir  
disque noir  
réservoir manchresse  
seau pour diluer la solution  
verre mesureur

Surface à découper :  $88m^2$  de sol thermoplastique  
préparation de 2L de solution DET33 à 5%  
soit 100 mL de produit concentré à mesurer  
(consommation  $0,9L/m^2$ )

Maintenance :- revissage de la poignée de la porte  
d'entrée.  
- revissage des roues du ponton  
- resserrage des fixations du ponton

## 2. pose d'émulsion protectrice

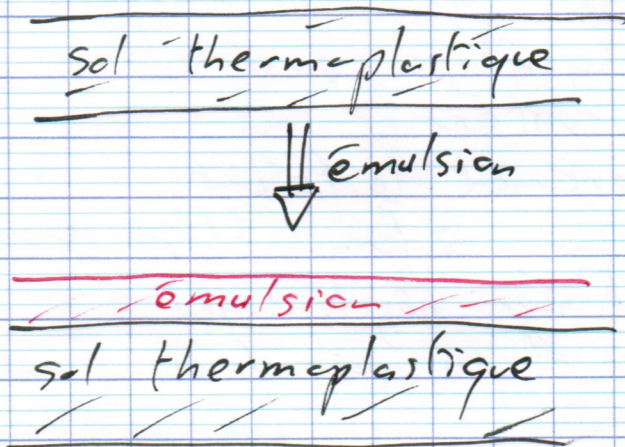

- 2.1 Effectuer un balayage humide pour éliminer les poussières
- 2 Nettoyer le matériel en place
- 3 Verser l'émulsion sur le sol en commençant par le fond
- 4 Étaler l'émulsion en appuyant fermement sur le balai
- 5 Étaler le produit sur 3 à 4 bandes en dévachant légèrement
- 6 Egaliser en décrivant des "8" avec le balai sans appuyer
- 7 Contrôler que la surface soit parfaitement couverte
- 8 Répéter les étapes précédentes pour couvrir parfaitement la surface
- 9 Travailler de préférence face à la lumière.
- 10 Laisser sécher avant de poser une nouvelle couche

### Liste de matériel:

- \* balai applicateur d'émulsion
- \* peau pour balai applicateur d'émulsion
- \* lunettes
- \* balai trapèze + gaze.